



SAMWAY T642F

to kompaktowa, mobilna centrala do obróbki rur hydraulicznych, zaprojektowana z myślą o szybkim, precyzyjnym i bezpiecznym przygotowaniu rur w warsztatach oraz zakładach produkcyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i wyposażeniu w kółka transportowe urządzenie można łatwo przemieszczać, co zwiększa wygodę pracy i elastyczność w organizacji stanowiska.

PARAMETRY TECHNICZNE

24 wstępny montaż	6-42x4 mm
37 flarowanie	6-42x4 mm
Cięcie	(1/4"-1"1/2x0.15") MAX Ø100
Gięcie	6-42x4 mm(1/4"-1" 1/2x0.15")
Gratowanie	6-42
Materiał	mm(1/4"-1"1/2)
Zakres rur hydraulicznych	6-42 316 TI-ST 37.4
Rura stalowa	1/4 - 1
Moc	1/4" 5 KW

WYMIARY (LxWxH)

Maszyna (mm)	1515x1000x1210
Maszyna (inch)	59.6x39.3x47.6
Opakowanie z maszyną (mm)	1615x1100x1310
Opakowanie z maszyną (inch)	63.6x43.3x51.6

WAGA

Maszyna (kg/lbs)	330/728
Maszyna opakowana (kg/lbs)	380/838

FUNKCJE


Piła do cięcia rur
 Moduł gięcia rur
 Moduł wstępnego montażu rur
 Moduł do flarowania 37 stopni
 Moduł gratowania wewnętrznego i zewnętrznego rur
 Kompresor powietrza

OPCJE

Narzędzie do gięcia serwo z ekranem dotykowym
 110V/220V 1 faza
 230V/440V/480V 3 fazy

STEROWANIE

Elektryczne

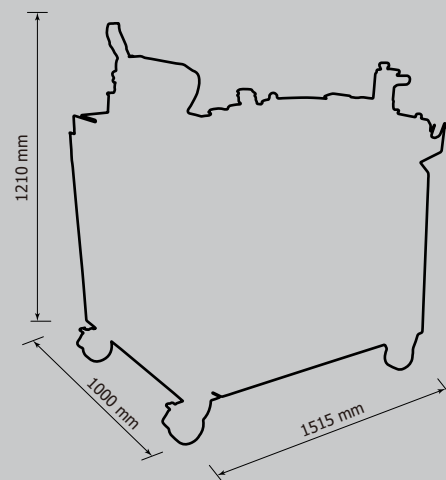

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.