CRIMPING | SERVICE | P18E

ZAKUWARKA P18E

SAMWAY P18E zakuwarka serwisowa, warsztatowa. Zakuwarka może stać się bardziej mobilna wystarczy odkręcić głowicę i dołączyć do niej pompę (ręczna, pneuamtyczną, elektryczną lub akumulatorową)

FUNKCJE

Kolanko 90 stopni, wąż do 1"4SP
Sterowanie elektryczne
Opcjonalna pompa pneumatyczna Enerpac
Kompletny zestaw szczęk

OPCJE

Pompa elektryczna 110/220 V 1 faza lub 220 V/380 V 3 fazy
Pompa pneumatyczna
Pompa ręczna
Pompa akumulatorowa

STEROWANIE

Mikrometr , przyciski

MODEL

E-model

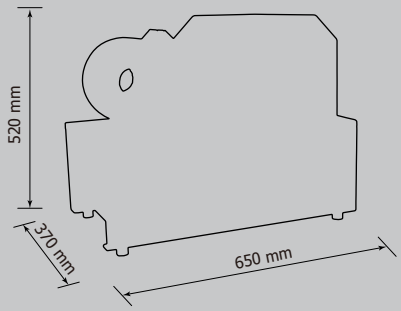

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale) 1)	1"4SP
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	45/1.8
Maksymalna siła zaciskania (KN)	1200
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	120
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	1"4SP
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	1"4SP
Zestaw szczęk seria	18
Maks. otwarcie (mm) 2)	+20
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	65
Szczęki główne D/L (mm)	45/64
Szczęki główneD/L (cale)	1.77/2.52
Zasilanie	1KW

WYMIARY P18E (LxWxH)

Maszyna (mm)	650x370x520
Maszyna (cale)	25.6x14.6x20.5
Pakowane (mm)	750x470x620
Pakowane (cale)	29.5x18.5x24.4

WAGA

Maszyna (kg/funty)	80/176
Pakowane (kg/funty)	90/198

*zgodnie z dopasowaniem





1) Ze standardowymi szczękami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
2) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania używanego zestawu szczęk. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

SZCZĘKI SERIA P18

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	Zakres zaciskania(mm)
18212/10	10	55	10.0-12.0
18212/12	12	55	12.0-14.0
18212/14	14	55	14.0-16.0
18212/16	16	55	16.0-19.0
18212/19	19	55	19.0-23.0
18212/23	23	55	23.0-27.0
18212/27	27	65	27.0-31.0
18212/31	31	65	31.0-37.0
18212/37	37	65	37.0-45.0
18212/45	45	65	45.0-53.0

* Opcjonalne zestawy szczęk za dodatkową opłatą

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.