

zakuwarka produkcyjna



FP145T

PARAMETRY TECHNICZNE

Średnica zaciskania (mm/cale)	124/4.88
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	150/5.9
Maksymalna siła zaciskania (kN)	5000
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	500
Czas cyklu 10 mm (s) ²⁾	2.3 (S-model: 1.6)
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	2 1/2 *
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	4.88 *
Seria zestawów szczęk	32 /140
Maksymalne otwarcie (mm) 3)	+78
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	222
Szczęki główne D/L (mm)	140/100
Szczęki główne D/L (cale)	5.52/3.82
Moc silnika (kW/KM)	7,5/10 (400 V, 3 fazy)
Pojemność zbiornika na olej	135 L

WYMIARY



(LxWxH)

Maszyna (mm)	900x1000x1600
Maszyna (cale)	35.4x39.4x63.0
Opakowanie (mm)	1150x1040x2060
Opakowanie (cale)	45.3x40.9x81.1

WAGA

Maszyna (kg/funty)	1350/2976
Opakowanie (kg/funty)	1500/3307

*zgodnie z dopasowaniem



- 1) Ze standardowymi szczękami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
- 2) Teoretycznie z cyklem 10 mm.
- 3) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zaciskania zestawu szczęk. Wynikiem jest maksymalne otwarcie maszyny z zestawem matryc na miejscu.

FUNKCJE


Cyfrowe, precyzyjne sterowanie
 Przynrząd szybkiej wymiany szczęk i mocowania na szczękę
 Zaprojektowana do produkcji masowej
 Oszczędność energii i szybkie zaciskanie
 Zatwierdzony przez TÜV CE

OPCJE

Sterowanie dotykowe Siemens
 Zderzak do automatycznego sterowania zakuwarką
 Kontrola ciśnienia
 Kamera i monitor
 Customizowane szczęki
 Dostosowane napięcie
 Spersonalizowane logo
 110V/220V 1 faza
 230V/440V/480V 3 fazy

STEROWANIE

Precyzyjne sterowanie cyfrowe SIEMENS TOUCH PAD Smart line

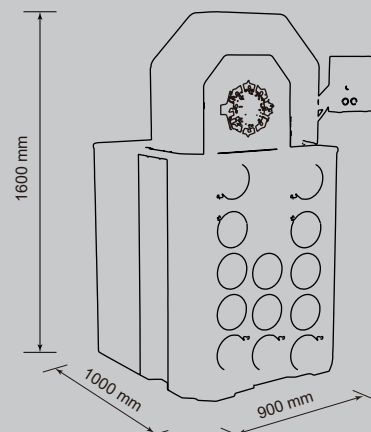

SZCZĘKI TYP 140

Szczęki nr.	D (mm)	L (mm)	Zakres zacisk(mm)
18860/84	84	110	84.0-92.0
18860/92	92	110	92.0-100.0
18860/100	100	110	100.0-108.0
18860/108	108	110	108.0-116.0
18860/116	116	110	116.0-124.0

SZCZĘKI TYP 32

Szczęki nr.	D (mm)	L (mm)	Zakres zacisk(mm)
*18506/10	10	55	10.0-12.0
*18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
*18506/74	74	110	74.0-80.0
*18506/78	78	110	78.0-87.0

* Szczęki opcjonalne

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.