

Codice ordinazione
Ordering code

Zawór przelewowy pojedynczy 3/8" 10-180 bar



1	2	3	4	5
EHVR	*	*	*	*

1	Valvola di massima ad azione diretta, con attacco manometro Relief valve, direct acting, with manometer port	EHVR
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP)
		1/2" GAS (BSPP)
		3/4" GAS (BSPP)
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 10/50 Bar
		Molla Spring 10/180 Bar
		Molla Spring 80/300 Bar
		Molla Spring 50/250 Bar
4	Regolazione Adjustment	Chiave Screw
		Volantino Handknob
		Piombato Sealed
5	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating


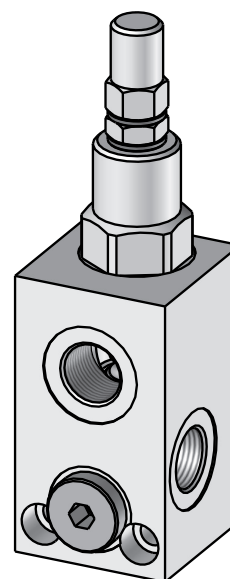


Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

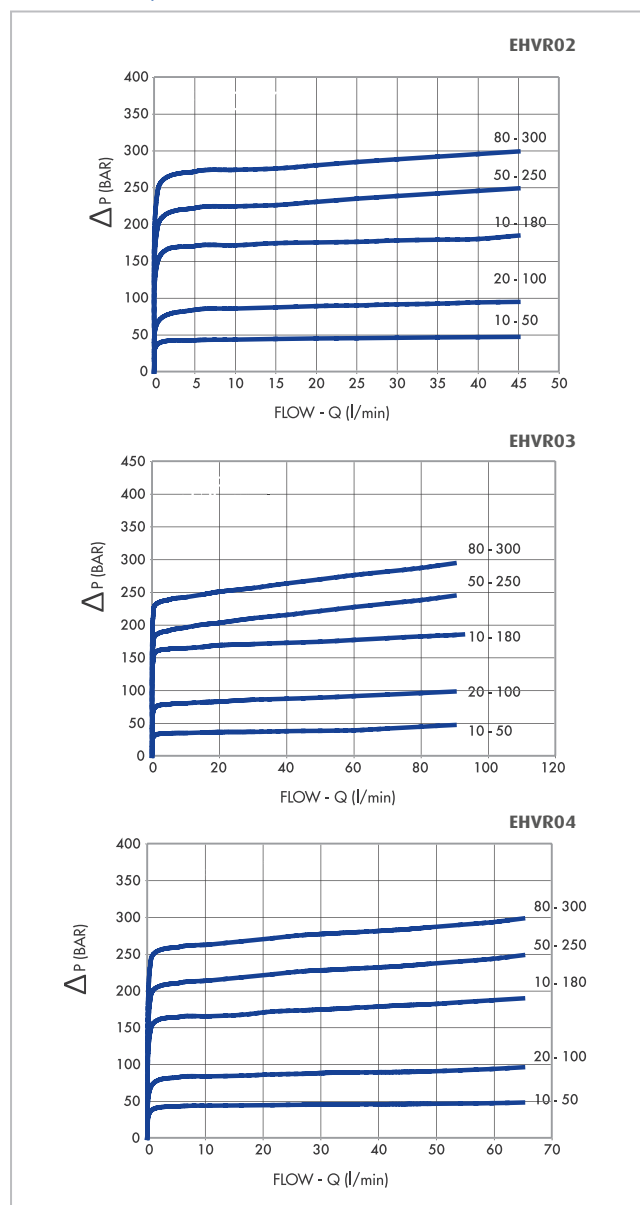

Caratteristiche
Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico
Hydraulic circuit

