

▼ Przedstawione pompy, od góry ku dołowi: P-802, P-842, P-202, P-142



- Model o lekkiej i zwartej budowie
- Trwały zbiornik wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym oraz głowica ze stopu aluminium pokrytego tworzywem zapewniają najwyższą odporność na korozję
- Dzięki dwustopniowemu działaniu pompy, ilość niezbędnych ruchów rękojeścią zmniejsza się o 78% w porównaniu z tradycyjnymi pompami jednostopniowymi
- Mniejszy opór rękojeści zmniejsza wysiłek operatora
- Zintegrowane czterodrogowe zawory w modelu P-842 pozwalają na obsługę cylindrów dwustronnego działania
- Blokada rękojeści i lekka konstrukcja ułatwiają przenoszenie
- Duża objętość oleju pozwala na współpracę z szeroką gamą cylindrów i narzędzi
- Nieprzewodząca rękojeść z włókna szklanego zapewnia bezpieczeństwo obsługi
- Wewnętrzny ciśnieniowy zawór nadmiarowy stanowi zabezpieczenie przed przeciążeniem

▼ Pompa P-392 współpracująca z cylindrami RSM-500.



Wyłącznie z firmy Enerpac



Tabela doboru pompy

Przy doborze odpowiedniej pompy ręcznej dla Waszych potrzeb prosimy posłużyć się Tabelą Doboru Pompy, przedstawioną na „Żółtych Stronach”.

Strona: **96**



Tabela doboru prędkości

W celu ustalenia, w jaki sposób poszczególne pompy będą współpracować z Waszym cylindrem, prosimy posłużyć się Tabelą Prędkości Pompa-Cylinder, przedstawioną na „Żółtych Stronach”.

Strona: **103**



Zestawy zbiornikowe:


Są stosowane w razie potrzeby wprowadzenia powrotnego strumienia oleju do zbiornika. Zestawy zbiornikowe posiadają przyłącze 7/16" - 20 z tyłu zbiornika

PC-20	Dostosowane do P-141, P-142
PC-25	Dostosowane do P-202, P-391, P-392

Typ pompy	Użyteczna objętość oleju (cm ³)	Numer modelu	Ciśnienie znamionowe** (bar)		Pojemność skokowa (cm ³)		Maksymalny opór rękojeści (kg)
			1. stopień	2. stopień	1. stopień	2. stopień	
Jednostopniowa	327	P-141	-	700	-	0,90	32,7
	901	P-391	-	700	-	2,47	38,6
Dwustopniowa	327	P-142*	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	P-202	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	P-392*	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	P-802	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	P-842	27	700	39,33	2,47	43,1

* Dostępne w zestawach; patrz uwaga na następnej stronie.

** Jeśli stosowane ciśnienie robocze nie może być większe niż 10% ciśnienia znamionowego, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Enerpac.

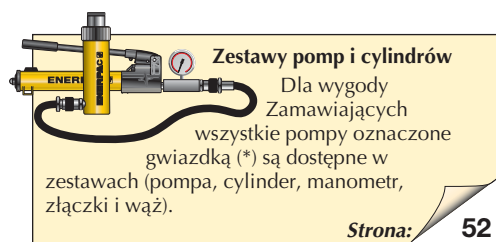




Seria
P



Pojemność zbiornika:
327-2540 cm³

Wydajność dla ciśnienia znamionowego:
0,90-2,47 cm³/skok

Ciśnienie robocze:
700 bar

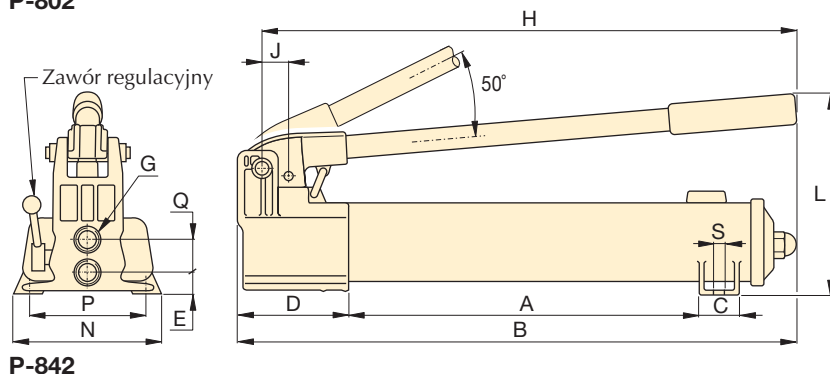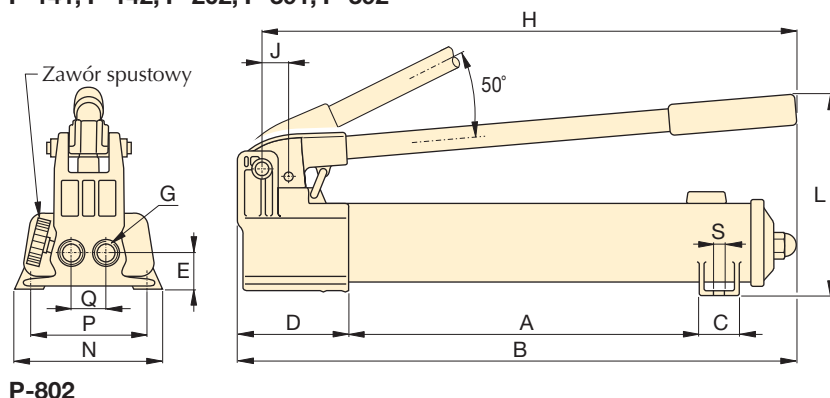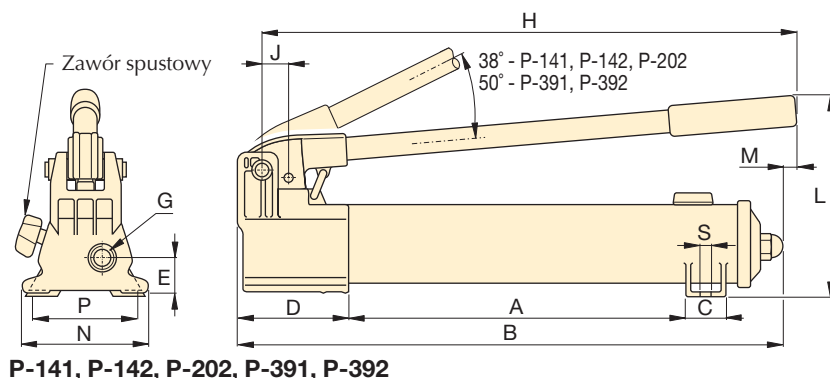

Wężę

Enerpac oferuje kompletny typoszereg węży hydraulicznych wysokiej jakości. Dla zapewnienia integralności Waszego systemu należy dobierać wyłącznie węże hydrauliczne firmy Enerpac.

Strona: 106



Manometry

Manometry zapewniają ograniczenie ryzyka przeciążenia i gwarantują długą, niezawodną pracę Waszego systemu. Bliższe informacje na temat całego zestawu

manometrów znaleźć można w rozdziale dotyczącym elementów składowych systemu.

Strona: 105



Zbiornik aluminiowy

W przypadku zastosowań, w których użycie zbiorników z materiałów kompozytowych może być niewskazane, wersja **P-392AL** posiada zbiornik

aluminiowy wyposażony w dodatkową rękojęć pozwalającą na dwuręczną pracę.

Skok tłoka (mm)	Wymiary (mm)														(kg)	Numer modelu
	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S		
12,7	185	336	28	85	28	1/4" - 18 NPT	319	19	143	—	95	80	—	7	2,0	P-141
25,4	344	533	36	99	33	3/8" - 18 NPT	522	30	177	16	120	—	—	—	4,1	P-391
12,7	185	336	28	85	28	1/4" - 18 NPT	319	19	143	—	95	80	—	7	2,0	P-142*
12,7	344	509	36	85	28	1/4" - 18 NPT	400	19	144	16	95	—	—	—	3,4	P-202
25,4	344	533	36	99	33	3/8" - 18 NPT	522	30	177	16	120	—	—	—	4,1	P-392*
25,4	337	552	45	133	35	3/8" - 18 NPT	527	55	228	—	181	120	35	10	8,2	P-802
25,4	337	552	45	133	20	3/8" - 18 NPT	527	55	228	—	181	120	36	10	10,0	P-842