




## H60

PARAMETRY TECHNICZNE	
Średnica zaciskania (mm) <sup>1)</sup>	124
Średnica zaciskania (inch) <sup>1)</sup>	4.88
Siła zaciskania (kN)	3500
Siła zaciskania (tonnage)	350
Czas cyklu dla 10 mm <sup>2)</sup>	5.8
Rozmiar węża ( max) ID (inch)	4
Typ szczęk zaciskowych	32/140
Maksymalne otwieranie (mm) <sup>3)</sup>	+60
Otwieranie max bez szczęk (mm)	200
Wymiar szczęk gł. D/L (mm)	140/120
Wymiar szczęk gł. D/L (inch)	5.52-4.73
Silnik (KW/HP) <sup>3)</sup>	4.0/5.5 1.5/2.0 (400V 3 Phase)
Pojemność zbiornika oleju	50 L
Wymiary maszyny	
Maszyna (mm)	840x600x1390
Maszyna (inch)	33.1x23.6x54.7
Zapakowana (mm)	1040x740x1480
Zapakowana (inch)	40.9x29.1x58.3
Waga	
Waga maszyny (kg/lbs)	510/1124
Waga z opakowaniem (kg/lbs)	548/1208

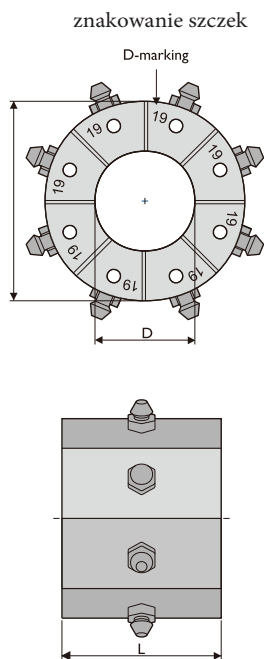


- 1) Ze standardowymi szczękami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
- 2) Teoretyczne z cyklem 10 mm.
- 3) 3-fazowy/1-fazowy
- 4) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania użytego zestawu matryc. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

### Opcje

Zderzak  
 Kontrola ciśnienia  
 Kamera  
 Customizowane szczęki  
 Zatwierdzony przez TÜV CE  
 Sterowanie cyfrowe przyciskami  
 110V/220V 1 Phase  
 230V/440V/480V 3 Phase

### STEROWANIE

Panel dotykowy SIEMENS TOUCH

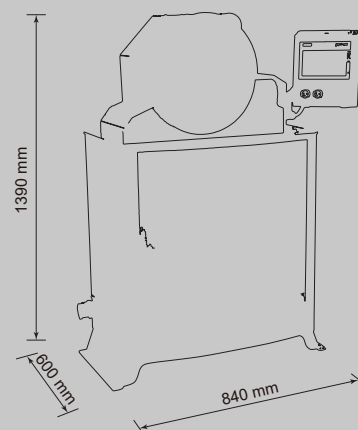

### Szczęki Typu 140

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	zakres zacisk. (mm)
18860/84	84	110	84.0-92.0
18860/92	92	110	92.0-100.0
18860/100	100	110	100.0-108.0
18860/108	108	110	108.0-116.0
18860/116	116	110	116.0-124.0

### Szczęki Typu 32

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	zakres zacisk. (mm)
*18506/10	10	55	10.0-12.0
*18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
*18506/74	74	110	74.0-80.0
*18506/78	78	110	78.0-87.0

\* Szczęki opcjonalne

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.