

Manometr 63mm z rurką Bourdona z płynnym wypełnieniem oraz obudową ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: do pracy przy wstrząsach i wibracjach; do gazów i mediów ciekłych nielepkich i agresywnych niekryształizujących

Konstrukcja: EN 837-1

Rozmiar nominalny: 63 mm

Klasa dokładności: 1,6

Zakres pomiarowy: od 0 ... 1000 bar

Ciśnienie robocze: stałe - 3/4 x pełen zakres; zmienne - 2/3 x pełen zakres; pomiar chwilowy - pełen zakres

Dopuszczalna temperatura: otoczenie -20...+60 °C; medium max. +60 °C

Stopień ochrony: IP 65 wg EN 60529 / IEC 529

Przylącze procesowe: stop miedzi, gwint zewnętrzny dolny lub radialny G 1/4 B, M12x1,5 SW 14

Mechanizm: stop miedzi

Podzielnia: białe tworzywo z kołkiem oporowym

Wskazówka: czarne tworzywo sztuczne

Szyba: przezroczyste tworzywo sztuczne

Obudowa: stal nierdzewna

Pokrywa: zawalcowana, stal nierdzewna


Płynne wypełnienie: gliceryna 99,7 %

Opcjonalnie: obejma (tylko dla wyjścia tylnego); osłona gumowa


Waga: 225g +/-5%



Przylącze radialne dolne typ RL

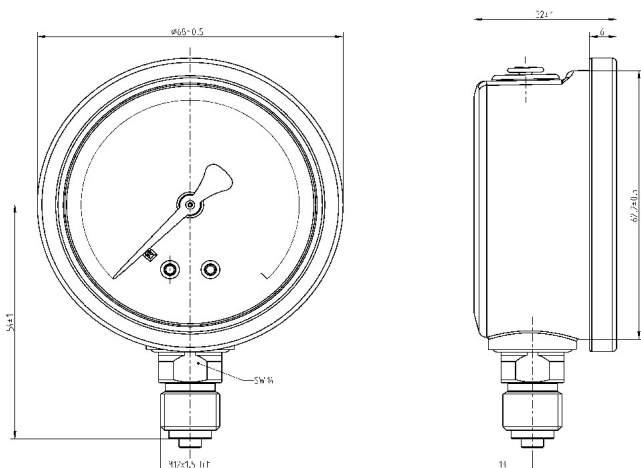

Przylącze tylne centryczne typ PBL

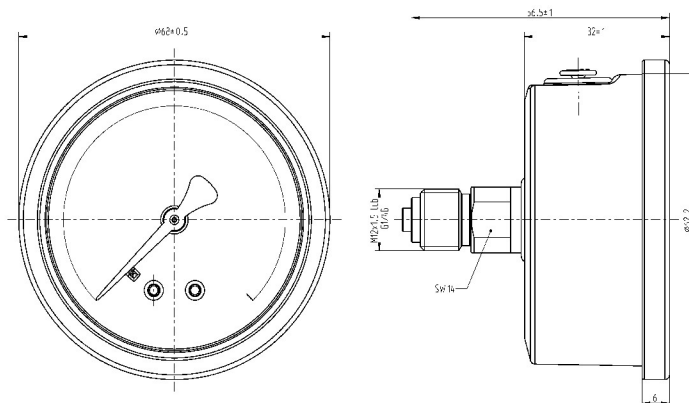

Zakres pomiarowy [bar]	Gwint	Kod manometru typ RL	Kod manometru typ PBL
0...1	1/4B	IM 63 RL1	IM 63 PBL1
0...2,5	1/4B	IM 63 RL2,5	IM 63 PBL2,5
0...4	1/4B	IM 63 RL4	IM 63 PBL4
0...6	1/4B	IM 63 RL6	IM 63 PBL6
0...10	1/4B	IM 63 RL10	IM 63 PBL10
0...12	1/4B	IM 63 RL12	IM 63 PBL12
0...16	1/4B	IM 63 RL16	IM 63 PBL16
0...25	1/4B	IM 63 RL25	IM 63 PBL25
0...40	1/4B	IM 63 RL40	IM 63 PBL40
0...60	1/4B	IM 63 RL60	IM 63 PBL60
0...100	1/4B	IM 63 RL100	IM 63 PBL100
0...160	1/4B	IM 63 RL160	IM 63 PBL160
0...250	1/4B	IM 63 RL250	IM 63 PBL250
0...315	1/4B	IM 63 RL315	IM 63 PBL315
0...400	1/4B	IM 63 RL400	IM 63 PBL400
0...600	1/4B	IM 63 RL600	IM 63 PBL600
0...1000	1/4B	IM 63 RL1000	IM 63 PBL1000

Zakres pomiarowy [bar]	Gwint	Kod manometru typ RL	Kod manometru typ PBL
0...1	M12x1,5	IM 63 RL1M	IM 63 PBL1M
0...2,5	M12x1,5	IM 63 RL2,5M	IM 63 PBL2,5M
0...4	M12x1,5	IM 63 RL4M	IM 63 PBL4M
0...6	M12x1,5	IM 63 RL6M	IM 63 PBL6M
0...10	M12x1,5	IM 63 RL10M	IM 63 PBL10M
0...12	M12x1,5	IM 63 RL12M	IM 63 PBL12M
0...16	M12x1,5	IM 63 RL16M	IM 63 PBL16M
0...25	M12x1,5	IM 63 RL25M	IM 63 PBL25M
0...40	M12x1,5	IM 63 RL40M	IM 63 PBL40M
0...60	M12x1,5	IM 63 RL60M	IM 63 PBL60M
0...100	M12x1,5	IM 63 RL100M	IM 63 PBL100M
0...160	M12x1,5	IM 63 RL160M	IM 63 PBL160M
0...250	M12x1,5	IM 63 RL250M	IM 63 PBL250M
0...315	M12x1,5	IM 63 RL315M	IM 63 PBL315M
0...400	M12x1,5	IM 63 RL400M	IM 63 PBL400M
0...600	M12x1,5	IM 63 RL600M	IM 63 PBL600M
0...1000	M12x1,5	IM 63 RL1000M	IM 63 PBL1000M