CRIMPING | SERVICE | P20AP

pneumatyczna zakuwarka

ZAKUWARKA P20AP

Pneumatyczna prasa przeznaczona do zaciskania węży hydraulicznych. Prasa zaciska węże czterooplotowe – 4SP do średnicy 1 1/2" (DN40 wewnątrz węża) Zakuwarka zakuwa maksymalnie węże 2SN do średnicy DN50 ! Lekka i łatwa w użyciu, idealna do mobilnych serwisów. Zaletą prasy pneumatycznej jest brak konieczności ręcznego pompowania - zasilanie oparte jest o hydrauliczno-pneumatyczną pompę amerykańskiej firmy SPXFLOW POWER TEAM PA6

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale) 1)	61/2.40
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	94/3.7
Maksymalna siła zaciskania (KN)	1370
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	137
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	1 ½ *
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	2.40 *
Zestaw szczęk seria	20
Maks. otwarcie (mm) 2)	+25
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	109
Szczęki główne D/L (mm)	84/80
Szczęki główne D/L (cale)	3.31/3.15
Zasilanie	Sprężone powietrze

WYMIARY (LxWxH)

Maszyna (mm)	350x250x250
Maszyna (cale)	13.8x9.8x9.8
Pakowane (mm)	640x510x430
Pakowane (cale)	25.2x20.1x16.9

WAGA

Maszyna (kg/funty)	110/243
Pakowane (kg/funty)	123/271

*zgodnie z dopasowaniem





1) Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
2) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania używanego zestawu szczęk. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

FUNCJE

- Przenośna zaciskarka 1 ½" 4SP
- Nie wymaga prądu
- Pompa hydrauliczno-pneumatyczna SPX PA 6
- Kompletny zestaw szczęk

OPCJE

- Pompa elektryczna
- 220 V 1 faza / 400 V 3 fazy
- Ręczna pompa ENERPAC P392
- Niestandardowe zestawy szczęk
- Dostosowane logo

STEROWANIE

Mikrometr - manualne ustawianie średnicy zacisku

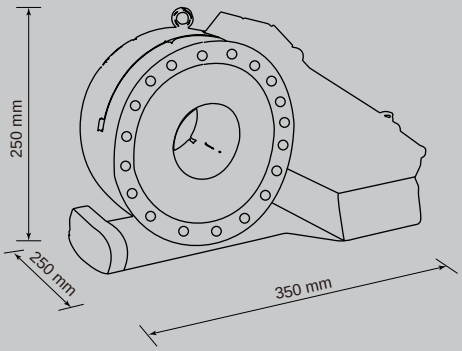

SZCZĘKI SERIA P20

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	Zakres zaciskania(mm)
*18506/10	10	55	10.0-12.0
*18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-17.0
18506/17	17	55	17.0-20.0
18506/20	20	55	20.0-24.0
18506/24	24	55	24.0-28.0
18506/28	28	75	28.0-32.0
18506/32	32	75	32.0-36.0
18506/36	36	75	36.0-40.0
18506/40	40	90	40.0-44.0
18506/44	44	90	44.0-50.0
18506/50	50	90	50.0-52.0
*18506/52	52	90	52.0-58.0
*18506/58	58	90	58.0-64.0

* Opcjonalne zestawy szczęk za dodatkową opłatą

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.