

# Katalog bestsellerów



## Maszyny i urządzenia do zaciskania węży hydraulicznych

Producent zakuwarek do węży hydraulicznych, przecinarek,  
skórowarek oraz urządzeń do gięcia i flarowania rur.

[www.sklep.hydron.com.pl](http://www.sklep.hydron.com.pl)

## P16HP

- Wąż hydrauliczny max 1" 3SN
- Zakres zaciskania do 45mm
- Siła zaciskania: 955KN
- Pompa ręczna ENERPAC P142
- Otwarcie: + 20mm
- Szczęki: 10 12 14 16 19 23 27 31
- Dł.\*szer.\*wys.: 330\*400\*280mm
- Waga: 36 kg



P16HP

## P16HPS

- Wąż hydrauliczny max. 1" 3SN
- Zakres zaciskania do 45mm
- Siła zaciskania: 955KN
- Ręczna pompa ENERPAC P392FP
- Otwarcie: +20mm
- Szczęki : 10 12 14 16 19 23 27 31
- Dł.\*szer.\*wys. 330\*400\*280mm
- Waga: 40KG



P16HPS

## P16HPZ

- Wąż hydrauliczny o średnicy max. 1" 3 SN
- Zakres zaciskania do 45mm
- Otwarcie: + 20mm
- Długość szczęk głównych: 64 mm
- Siła zaciskania: 955KN
- Ręczna pompa ENERPAC P142 + przewód 1,5mb.
- Dł.\*szer.\*wys.: 170\*210\*400 mm
- Waga: 18 kg



P16HPZ

## P18HP

- Wąż hydrauliczny 1"4SP
- Siła zaciskania: 1200KN
- Długość szczęk głównych : 64 mm
- Ręczna pompa ENERPAC P392 + przewód 3mb.
- Otwarcie +20mm
- Szczęki: 10 12 14 16 19 23 27 31 37 45
- Dł.\*szer.\*wys.: 190\*180\*310 mm
- Waga: 32 kg



P18HP

# SAMWAY

*Rozwiązania w zakresie wężów hydraulicznych, przemysłowych oraz rur hydraulicznych*

## P20HP

- Wąż hydrauliczny 1 ½ 4SP
- Pompa ręczna ENERPAC P392
- Długość szczęk głównych: 80mm
- Siła zacisku: 1370KN
- Otwarcie: + 25mm
- Szczęki: 10\* 12\* 14 17 20 24 28 32 36 40 44 50 52\* 58\*
- Dł.\*szer.\*wys. 350\*400\*250mm
- Waga: 100KG




P20HP

## Zakuwarki pneumatyczne SAMWAY

## P16AP

- Wąż hydrauliczny max. 1" 3SN
- Zakres zaciskania do 45mm
- Siła zaciskania: 955KN
- Pompa powietrza SPX
- Otwarcie: + 20mm
- Szczęki: 10 12 14 16 19 23 27 31
- Dł.\*szer.\*wys.:280\*300\*250 mm
- Waga: 45 kg



P16AP

## P20AP

- Wąż hydrauliczny 1 ½ 4SP
- Pompa pneumatyczna SPX
- Długość szczęk głównych: 80mm
- Siła zacisku: 1370KN
- Otwarcie +25mm
- Szczęki: 10\* 12\* 14 17 20 24 28 32 36 40 44 50 20\* 58\*
- Dł.\*szer.\*wys. 350\*250\*250mm
- Waga: 110KG



P20AP

[www.sklep.hydron.com.pl](http://www.sklep.hydron.com.pl)

## P18E

- Wąż hydrauliczny 1" 4SP
- Długość szczęk głównych : 64 mm
- Zakres zaciskania: 4-50 mm
- Otwarcie: +20 mm
- Napięcie: 220 V/380 V/440/480 V lub 110/220 V jednofazowe
- Szczęki: 10 12 14 16 19 23 27 31 37 45
- Dł.\*szer.\*wys.: 650\*370\*520 mm
- Waga: 80 kg



P18E Eletrical Control

## P20Q

- Wąż hydrauliczny 1 1/2" 4SP
- Zakres zaciskania: 4-65 mm
- Siła zaciskania: 1700 kN
- Przyrząd szybkiej wymiany szczęk i stojak na szczęki
- Otwarcie: +25 mm
- Silnik: 3 kW (400 V 3 fazy)
- Szcz: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51\* 57\* 63\* 69\* 74\* 78\*
- Dł.\*szer.\*wys.: 680\*600\*1400 mm
- Pedał nożny
- Waga: 270 kg

Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE



P20Q

## P20D

- Wąż hydrauliczny 1 1/2" 4SP
- Cyfrowa precyzyjna kontrola
- Przyrząd szybkiej wymiany szczęk i stojak na szczęki
- Pedał nożny
- Szczęki: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51\* 57\* 63\* 69\* 74\* 78\*
- Silnik: 3 kW (400 V 3 fazy)
- Dł.\*szer.\*wys.: 680\*600\*1400 mm
- Waga: 270 kg

Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE



P20D

## P32Q

- Wąż hydrauliczny 2"4SP
- Silnik: 4 kW (400 V 3 fazy)
- Przyrząd szybkiej wymiany szczęk i stojak na szczęki, pedał nożny
- Otwarcie + 32 mm, system szybkiej wymiany
- Matryce: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51 57 63 69 74\* 78\*
- D\*S\*W: 680\*600\*1400 mm
- Waga: 270 kg

Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE



P32Q

## P32D

- Cyfrowe sterowanie precyzyjne
- Wąż hydrauliczny 2"4SP / 4SH
- Silnik: 4 kW (400 V 3 fazy)
- Przyrząd szybkiej wymiany szczęk i stojak na szczęki
- Przyrząd do pojedynczej wymiany szczęk
- Otwarcie + 32 mm, system szybkiej wymiany
- Szczęki: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51 57 63 69 74\* 78\*
- D\*S\*W: 680\*600\*1400 mm
- Pedał nożny
- Waga: 320 kg
- \* opcjonalne szczęki

Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE



P32D

Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE



## H60D / H60E



- 2" 8SP wąż hydrauliczny lub 4" Industrail
- Zakres zaciskania: 4-95 mm
- Otwarcie: + 50 mm/60 mm
- Silnik: 4 kW
- Siła zaciskania: 3500 kN
- Matryce: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51 57 63 69 74\* 78\* 84 92 100 108 116
- Sterowanie cyfrowe/sterowanie dotykowe SIEMENS
- Brak ruchu osiowego matryc podczas zaciskania
- D\*S\*W: 840\*600\*1390 mm
- Waga: 510 kg

**Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE**

## FP140 Zakuwarka produkcyjna



- 2" 6SP wąż hydrauliczny lub 4" wąż przemysłowy
- Zakres zaciskania: 4-124
- Otwarcie: + 78 mm
- Nowa ulepszona struktura
- Brak ruchu osiowego matryc podczas zaciskania
- Silnik: 7,5 kW firmy SIEMENS
- Siła zaciskania: 3600 kN
- Waga: 1350 kg
- Szczęki: 10\* 12\* 14 16 19 22 26 30 34 39 45 51 57 63 69 74\* 78\* 84 92 1 00 108 116
- Dł.\*szer.\*wys.: 900\*1000\*1600 mm

**Zatwierdzone przez Germany TUV-SUD CE**

## Zakuwarki 12V / 24V na akumulator

# SAMWAY

**Rozwiązania w zakresie węży hydraulicznych, przemysłowych oraz rur hydraulicznych**

### P32X (Serwis mobilny)

- 2" 4SP wąż hydrauliczny
- Zakres zaciskania: 4-87mm
- Długość szczęk głównych: 80mm
- Otwarcie: +32mm
- Silnik: 4 KW
- Zasilanie 12V / 24V
- Siła zaciskania: 2200KN
- Dł.\*szer.\*wys.: 650\*500\*400mm
- Waga: 195KG



### C300

- Wąż hydrauliczny 2" 4SP
- Silnik: 3 kW
- Ostrze 300 mm
- Dł.\*szer.\*wys.: 450\*400\*430 mm
- Waga: 55 kg
- Przecinarka stołowa
- Tarcza w zestawie
- Zasilanie: 400 V 3 fazy
- Otwór odciągu spalin



### C400

- Wąż hydrauliczny 2"4SP
- Silnik: 3 kW (400 V 3 fazy)
- Dł.\*szer.\*wys.: 840\*550\*1150 mm
- Waga: 150 kg
- Przecinarka wolnostojąca
- Tarcza w zestawie
- Otwór odciągu spalin
- Cięcie pedałem nożnym



## Skórowarki

### Skórowarka ręczna do wężu 2" S51M

- Skórowarka ręczna w imadło
- Bolce w kpl. do skórowania zewnętrznego
- Opcjonalnie: bolce do skórowania wewnętrznego
- Lekka ergonomiczna.
- Waga zestawu: 9kg



- Wąż hydrauliczny 1/4" do 2".
- Sterowanie pedałem nożnym
- Podwójne ostrza do skórowania
- Silnik: 0,75 kW (3 fazy 400 V)
- Dł.\*szer.\*wys.: 450\*400\*1400 mm
- W zestawie kpl. bolce do skórowania wewnętrznego i zewnętrznego
- Waga: 100 kg

### Skórowarka 51ESC Produkcyjna skórowarka



Skiver 51ESC

# SAMWAY

**Rozwiązania w zakresie wężu hydraulicznych,  
przemysłowych oraz rur hydraulicznych**

## Urządzenia do rur SAMWAY

### Urządzenie do flarowania

- 37 STOPNI FLAROWANIE: 6X4 > 42x4 mm
- WSTĘPNY MONTAŻ: 6 > 42x4 mm
- Opcjonalna pompa powietrza/pompa elektryczna
- ZASILANIE: POMPA RĘCZNA
- D\*S\*W: 500\*600\*400 mm
- Waga: 40 kg

**Opcjonalny moduł do flarowania i zacinania pierścieni**



Portable Tube Pre-assembly

### Elektryczne urządzenie do flarowania

- Silnik: 0,75 KW (400 V 3 fazy)
- 37 FLAROWANIE: 6X4 > 42x4 mm
- Opcjonalna pompa powietrza/pompa elektryczna
- WSTĘPNY MONTAŻ: 6 > 42x4 mm
- Dł.\*szer.\*wys.: 430\*600\*270 mm
- Waga: 58 kg

**Opcjonalny moduł do flarowania i zacinania pierścieni**



Tube Pre-assembly

### Urządzenia do gratowania DM01

- Silnik: 0,18 kW
- Gratowanie zewnętrzne: 6-42 mm
- Gratowanie wewnętrzne: 6-42 mm
- Dł.\*szer.\*wys.: 406\*470\*270 mm
- Waga: 30 kg



Deburring Machine DM01

### Giętarka do rur T642

- Zakres rury stalowej: 6-42 mm
- Silnik: 0,55 kW (400 V 3 fazy)
- Opcjonalnie moduł gratowania
- Opcjonalnie moduł zacinający pierścienie
- Opcjonalnie moduł do flarowania
- Opcjonalna wersja z pompą ręczną/powietrzną
- Dł.\*szer.\*wys.: 850\*5800\*1100 mm
- Waga: 100 kg



T642 Tube Bending Machine

## Urządzenia i akcesoria

### 50NSE

- Montaż końcówek
- 1/4" do 2" prosty lub kątowych
- Wszystkie narzędzia w zestawie
- Sterowanie pneumatyczne
- Pedał nożny w zestawie
- Regulowana siła popychania
- Dł.\*szer.\*wys.: 560\*760\*200 mm
- Waga: 40 kg



Nipple Inserter

### STÓŁ TESTOWY DO WĘŻY

- Testowanie do 5000 barów
- \* • Wieloetapowe testowanie ciśnienia
- \* • Automagiczne sterowanie ekranem dotykowym
- \*\* • Drukarka raportów z testów
- Pompa szybkiego napełniania
- Pompa wyprodukowana w Niemczech
- Testowanie bezpieczeństwa z automatycznym zwalnianiem ciśnienia
- Sprzęt do testowania ciśnienia zmęczeniowego na życzenie
- Dł.\*szer.\*wys.: 2000\*900\*1300 mm
- Waga: 200 kg
- \*Dodatkowe opcje do wyboru oznaczone \*



Hydraulic Hose Test Bench


### LICZNIK

- Cyfrowy licznik długości węży
- Max wąż 2"
- Zasilanie: 220 V 1 faza
- Dł.\*szer.\*wys.: 407\*255\*240 mm
- Waga: 14 kg



### Regał / rozwijak 6 półkowy

- Wąż hydrauliczny 1/4" do 1 1/4"
- 6 warstw
- Maksymalne obciążenie 1000 kg
- Samodzielny montaż
- Dł.\*szer.\*wys.: 1200\*1200\*2000 mm
- Waga: 100 kg

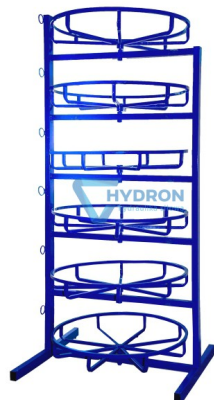

# SAMWAY

*Rozwiązania w zakresie węży hydraulicznych, przemysłowych oraz rur hydraulicznych*

### Znakowarka HP1

- Wąż hydrauliczny 2"
- LICZBA ZNAKÓW: 16
- WYSOKOŚĆ ZNAKU: 3 mm
- Opcjonalne sterowanie pneumatyczne
- Specjalny znak lub logo na życzenie
- Dł.\*szer.\*wys.: 500\*250\*500 mm
- Waga: 26 kg



Marking HP



## OFERUJEMY:

- zakuwarki, przecinarki, skórowarki do węży
- końcówki do przewodów hydraulicznych
- elementy złączne (nyple, przyłączaki, kolana)
- szybkozłącza hydrauliczne (budowlane, rolnicze)
- uchwyty do rur, rury hydrauliczne
- podkładki metalowo-gumowe, miedziane
- obejmy GBS, opaski zaciskowe
- rozdzielacze, zawory, manometry
- pneumatyka (węże, złącza, szybkozłącza)
- siłowniki, pompy
- węże hydrauliczne
- węże przemysłowe
- osłony spiralne i tekstylne
- inne

CENTRUM HYDRAULIKI SIŁOWEJ

**HYDRON**

ul. Kujarska 6A; 77-400 Złotów  
tel. 67 350 53 69; fax 67 350 53 79

[www.sklep.hydrone.com.pl](http://www.sklep.hydrone.com.pl)

e-mail: kontakt@hydrone.com.pl

**CENTRUM**

HYDRAULIKI SIŁOWEJ

[www.sklep.hydrone.com.pl](http://www.sklep.hydrone.com.pl)



ZAKUWARKI / PRASY  
DO WĘŻY



KOŃCÓWKI  
DO PRZEWODÓW



ZŁĄCZKI  
HYDRAULICZNE



WĘŻE HYDRAULICZNE  
I INNE



OSŁONY SPIRALNE  
NA WĘŻE



MANOMETRY  
I WAKUOMETRY



ZAWORY  
HYDRAULICZNE



SZYBKZŁĄCZA  
HYDRAULICZNE



PODKŁADKI  
METALOWO-GUMOWE



ZESTAWY ORINGÓW  
I PODKŁADEK



BEZSROWOWE  
RURY PRECYZYJNE



UCHWYTY I OBEJMY  
DO RUR



OPASKI I OBEJMY  
GBS



ROZDZIELACZE  
HYDRAULICZNE



SIŁOWNIKI/CYLINDRY  
HYDRAULICZNE




ARMATURA  
DO KLIMATYZACJI



ARMATURA  
PNEUMATYCZNA



ZŁĄCZA MOSIĘŻNE  
GEKA



INNE/  
POZOSTAŁE

## RABATY DLA FIRM!

Jesteś klientem hurtowym, prowadzisz zakupalnie?  
Uzyskaj rabaty przy zakupie większej ilości  
oferowanych towarów!  
Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym,  
który przedstawi indywidualną ofertę cenową  
dopasowaną do Twoich potrzeb.

## DZIAŁ HANDLOWY

Bezpłatna pomoc i doradztwo w zakresie doboru elementów. Składanie zamówień telefonicznych. Pracujemy w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku, sobota 7-12.  
email: kontakt@hydrone.com.pl ( główny adres email )  
tel. +48 (67) 350 53 69 ( główny numer telefonu )

Mateusz Weinstock  
kierownik sprzedaży  
kom. +48 535 546 903

Krzysztof Czernecki  
dział handlowy  
kom. +48 574 407 377

Rafał Borzych  
dział handlowy  
kom. +48 575 402 207

Marek Gdaniec  
dział handlowy  
kom. +48 535 144 571

Łukasz Błaszczuk  
dział handlowy  
Tel. (67) 350 53 69

Przemysław Obłuda  
dział handlowy  
Tel. (67) 350 53 69

Pozostałe numery telefonów :  
Marcin kom. 530 454 305  
Mariusz kom. 886 610 270

Księgowość: kom. 788 835 289  
Serwis: kom. 530 565 162



HYDRON hydraulika siłowa  
ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów  
woj. wielkopolskie; Polska  
NIP: 5040002752; REGON: 301540500  
kontakt@hydron.com.pl; www.hydron.com.pl