

▼ BRC-25, BRC-46, BRP-306, BRP-606, BRP-106C



- Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości
- Tłoki chromowane twardo zapewniają wydłużenie żywotności
- Wymienne ogniwa w modelach BRP
- Pokrycie emalią piecową dla zapewnienia podwyższonej odporności na korozję
- Uszczelnienie zgarniające tłoka zmniejsza zanieczyszczenie i wydłuża żywotność cylindra
- Jednostronnego działania, sprężyna powrotna.

Najwyższa siła ciągąca



Manometry

Minimalizują ryzyko wystąpienia przeciążeń oraz gwarantują długotrwałe użytkowanie oraz bezpieczną eksploatację Waszego wyposażenia. Bliższe informacje na temat całego zestawu manometrów.

Strona: 121



Wyposażenie dodatkowe i oprzyrządowanie

Cylindry BRC-25 i BRC-46 posiadają podstawę, kołnierz i tłok gwintowane, i tłok gwintowane, umożliwiające zamontowanie szeregu opcjonalnych urządzeń dodatkowych i oprzyrządowania.

Strona: 165

▼ Podnoszenie górniczego przenośnika taśmowego za pomocą cylindrów ściągających w celu konserwacji łożysk.




▼ Podczas podnoszenia masztu użyto cylindrów BRP do wstępnego napinania odcinków.



Cylindry ściągające jednostronnego działania

Wymiary montażowe cylindrów BRC (mm)				
Numer modelu	Otwór montażowy w podstawie V	Gwint kołnierza W	Długość gwintu kołnierza X	Długość montażowego Z
BRC-25	3/4"-14 NPT	1 1/2" - 16 UN	24	17
BRC-46	1 1/4"-11 1/2 NPT	2 1/4" - 14 UN	26	24
BRC-106	M30 x 2	M85 x 2	25	24

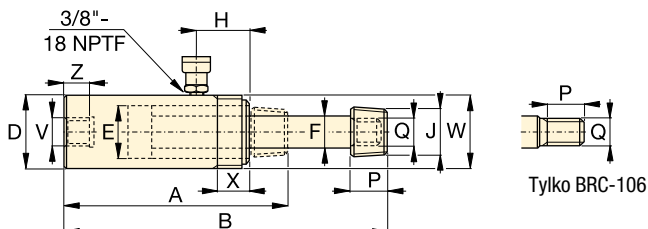

BRC-25, -46, 106

Seria
**BRC,
BRP**



Udźwig:

2,5 - 50 ton


Skok:

127 - 154 mm


Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar


Udźwig cylindra ton (kN)	Skok (mm)	Numer modelu	Powierzchnia robocza tłoka (cm²)	Objętość Oleju (cm³)	Długość minimalna A (mm)	Długość maksymalna B (mm)	Średnica zewnętrzna D (mm)	Powierzchnia otworu cylindra E (mm)	Średnica tłoka F (mm)	Odległość osi złączki od góry cylindra H (mm)	Średnica siodełka J (NPT)	Długość gwintu tłoka P (mm)	Gwint zewnętrzny tłoka Q	(kg)
2,5 (24)	127	BRC-25	3,5	45	264	391	48	28,4	19,0	45	3/4" - 14	28	1 1/16" - 24	1,8
5 (51)	140	BRC-46	7,3	101	301	441	57	42,9	30,2	42	1 1/4" - 11 1/2	32	1 3/16" - 16	4,5
10 (105)	151	BRC-106	15,0	228	289	440	85	54,1	31,8	39	—	25	M30x2	9,5

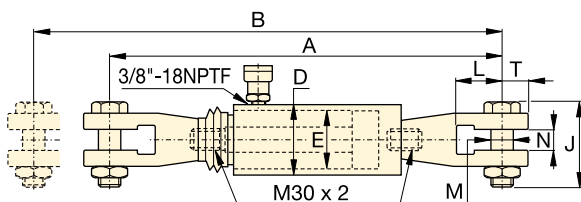


BRP-106C

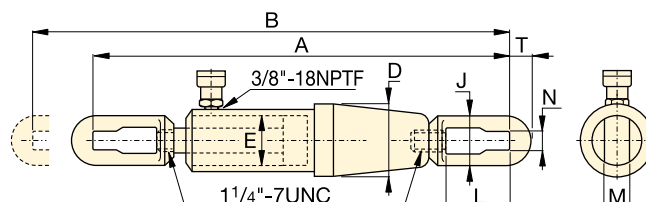

BRP-306

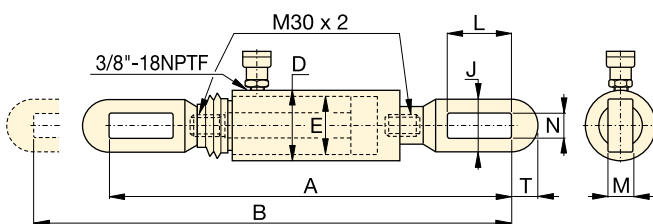

BRP-106L

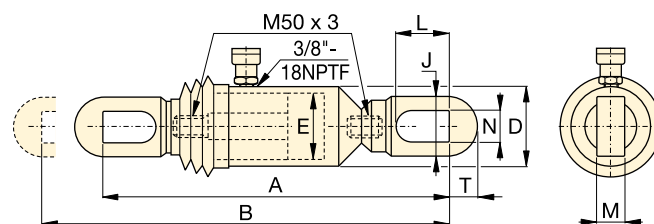

BRP-606

Udźwig cylindra ton (kN)	Skok (mm)	Numer modelu	Powierzchnia robocza tłoka (cm²)	Objętość Oleju (cm³)	Długość minimalna A (mm)	Długość maksymalna B (mm)	Średnica zewnętrzna D (mm)	Średnica otworu cylindra E (mm)	Wysokość ucha J (mm)	Wielkość otworu ucha L (mm)	Grubość ucha M (mm)	Szerokość ucha N (mm)	Odległość otworu od końca ogniwa T (mm)	(kg)
10 (110)	150	BRP-106C	15,8	238	601	751	85	54,1	105	87	30	35	32	15,3
	150	BRP-106L	15,8	238	581	751	85	54,1	64	119	22	34	32	13,3
30 (325)	154	BRP-306	46,4	715	1110	1264	137	88,9	114	155	35	43	55	63,1
50 (506)	153	BRP-606	72,1	1096	718	871	140	110,1	130	151	40	48	65	58,3