SAMWAY P20HP

zakuwarka ręczna

CRIMPING | SERVICE | P20HP

FUNKCJE

- Przenośna zaciskarka do 1 ½" 4SP oraz do 2" 2SN
- Nie wymaga prądu
- Pompa ręczna Enerpac P392 dwustopniowa
- W zestawie 10 kpl. szczęk
- Stojak z uchwytami na szczęki + przyrząd szybkiej wymiany

OPCJE

- Pompa elektryczna 220 V 1 faza / 400 V 3 fazy
- Pompa pneumatyczna
- Niestandardowe zestawy szczęk
- Dostosowane logo

ZAKUWARKA P20HP

Ręczna prasa do zaciskania węży hydraulicznych. Prasa zaciska węże czterooplotowe – 4SP do średnicy 1 1/2" (DN40 wewnątrz węża) Zakuwarka zakuwa maksymalnie węże 2SN do średnicy DN50 ! Lekka i łatwa w użyciu, idealna do mobilnych serwisów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale)[1)]	61/2.40
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	94/3.7
Maksymalna siła zaciskania (KN)	1400
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	143
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	1 ½ * 4SP
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	2.40 *
Zestaw szczęk seria	20
Maks. otwarcie (mm) 2)	+25
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	109
Szczęki główne D/L (mm)	84/80
Szczęki główne D/L (cale)	3.31/3.15
Zasilanie	Ręczna pompa

WYMIARY (LxWxH)

Maszyna (mm)	350x400x250
Maszyna (cale)	13.8x15.7x9.8
Pakowane (mm)	640x510x430
Pakowane (cale)	25.2x20.1x16.9

WAGA

Maszyna (kg/funty)	100/220
Pakowane (kg/funty)	115/254

*zgodnie z dopasowaniem





1) Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
2) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania używanego zestawu szczęk. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

STEROWANIE

Mikrometr - manualne ustawianie średnicy zacisku

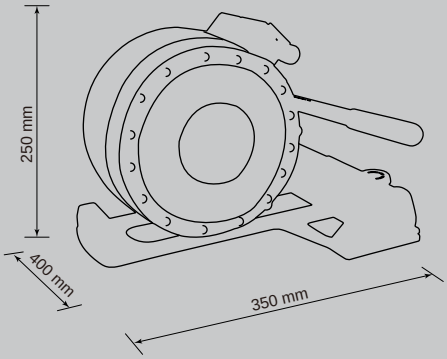

SZCZĘKI SERIA P20

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	Zakres zaciskania(mm)
*18506/10	10	55	10.0-12.0
*18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-17.0
18506/17	17	55	17.0-20.0
18506/20	20	55	20.0-24.0
18506/24	24	55	24.0-28.0
18506/28	28	75	28.0-32.0
18506/32	32	75	32.0-36.0
18506/36	36	75	36.0-40.0
18506/40	40	90	40.0-44.0
18506/44	44	90	44.0-50.0
18506/50	50	90	50.0-52.0
*18506/52	52	90	52.0-58.0
*18506/58	58	90	58.0-64.0

* Opcjonalne zestawy szczęk za dodatkową opłatą

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.