

zakuwarka pneumatyczna



ZAKUWARKA P16AP

Mobilna zakuwarka

Lekka pneumatyczna zakuwarka do zaciskania przewodów hydraulicznych. Zakuwarka posiada komplet 8 wymiennych szczęk, które pozwalają na zaciśnięcie przewodów hydraulicznych w zakresie średnic wewnętrznych od DN06 – DN25.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale)	1) 45/1.77
Maksymalna średnica zaciskania z szczękami głównymi (mm/cale)	49/1.9
Maksymalna siła zaciskania (KN)	955
Maksymalna siła zaciskania (tonaż)	95
Rozmiar węża hydraulicznego (cale)	1 *
Rozmiar węża przemysłowego (cale)	1.77 *
Szczęki seria	16
Maksymalne otwarcie (mm) ²⁾	+20
Maksymalne otwarcie bez szczęk (mm)	59
Szczęka główna D/L (mm)	39/64
Szczęka główna D/L (cale)	1.54/2.52
Zasilanie	Sprężone powietrze

WYMIARY (LxWxH)

Maszyna (mm)	280x300x250
Maszyna (cale)	11.0x11.8x9.8
Pakowane (mm)	480x480x370
Pakowane (cale)	18.9x18.9x14.6


WAGA

Maszyna (kg/funty)	45/99
Pakowane (kg/funty)	50/110

*zgodnie z dopasowaniem

WYMIARY (LxWxH)

Głowica zaciskająca (mm)	197x228x333
Głowica zaciskająca (cale)	7.7x8.9x13.1
Głowica z pompą na podstawie	

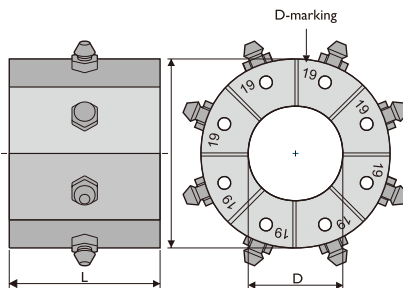

- 1) Ze standardowymi szczękami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych szczęk.
- 2) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw szczęk. Dodaj tę wartość do minimalnej średnicy zagniatania używanego zestawu szczęk. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny z osadzonymi szczękami.

FUNKCJE

Przenośna zaciskarka do 1" 3 oplotów
 Nie wymaga prądu
 SPXFlow Air Pump
 Kompletny zestaw szczęk

OPCJE


Pompa elektryczna
 Pompa elektryczna 220 V 1 faza / 400 V 3 fazy
 Pompa ręczna ENERPAC
 Niestandardowe zestawy szczęk
 Dostosowane logo

STEROWANIE

Mikrometr do ustawienia średnicy zaciśku

MODEL

AP-model

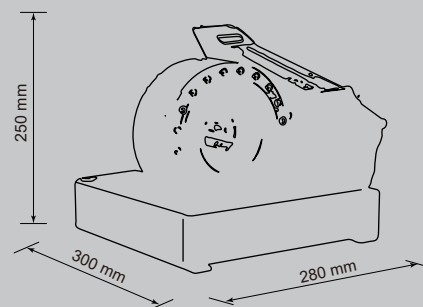

SZCZĘKI SERIA P16

DieSetNo	D (mm)	L (mm)	Zakres zaciskania(mm)
18212/10	10	55	10.0-12.0
18212/12	12	55	12.0-14.0
18212/14	14	55	14.0-16.0
18212/16	16	55	16.0-19.0
18212/19	19	55	19.0-23.0
18212/23	23	55	23.0-27.0
18212/27	27	65	27.0-31.0
18212/31	31	65	31.0-38.0

*Opcjonalne zestawy szczęk za dodatkową opłatą

Zdjęcie produktu i dane techniczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.